

EK (SPLICE) MODÜLÜ

CAN-SPLICE-100

Genel Bakış

Özellikle yüksek yoğunluklu ek (splice) yapılma ihtiyacı olan taşıyıcı ve iletim alanlarında kullanılmak için tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler

- 1U ve 2U modül seçenekleri
- Teleskopik ray sistemi ile kolay erişim
- Özel koruma tüpleri ve fiberlere uygun bükme radyanı
- 12 veya 24 port kapasiteli özel ek (splice) kasetleri


Teknik Detaylar

Boyutlar	484 mm (W) x 290 mm (D) x 90 mm (H)
Malzeme	DKP
Renk	Toz Boya RAL7035
Ağırlık	4,5 kg / boş



Uygulama Alanları

ODF'lerde ve taşıyıcı ve iletim seviyesinde yüksek yoğunluklu açık hava fiber uygulamalarında, FTTX uygulamalarında, hizmet sağlayıcı şirketlerinde kullanılır.

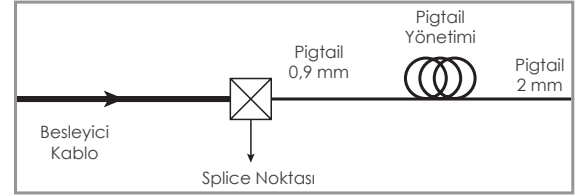

1U MODÜLER FİBER PANEL


CAN-MOD-100

Genel Bakış

Yüksek yoğunluklu ortamlarda özellikle taşıyıcı ve iletim tarafında sadece splice uygulamalarını yapmak için tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler

- 1U (LC Dupleks adaptörler için 72 port'a kadar kapasite)
- 19" veya ETSI kurulumuna uygun
- 3 modül kurulabilir.
- Profesyonel kablo depolama ve koruma özellikli 12 veya 24 portlu özel ek (splice) kasetleri
- 100 Bellcore GR-326 standartlarıyla uyumludur.
- Her tür konnektör kullanılabilir. (ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000, vb.)

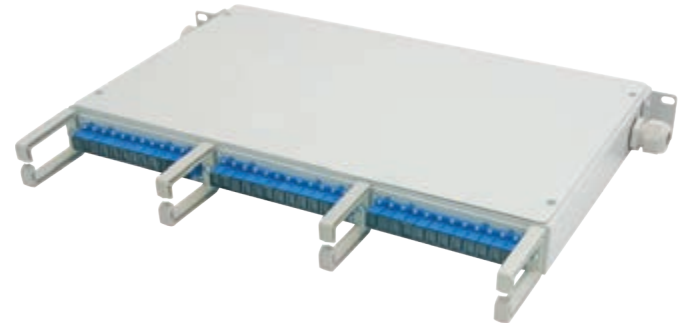


Teknik Detaylar

Boyutlar	484 mm (W) x 268 mm (D) x (H) 44,45 mm 1U
Malzeme	DKP, 1.5 mm
Renk	Toz boyalı RAL7035
Ağırlık	2,5 kg (1U) / boş

Uygulama Alanları

FTTX uygulamaları, Veri Merkezi ve LAN-WAN projeleri

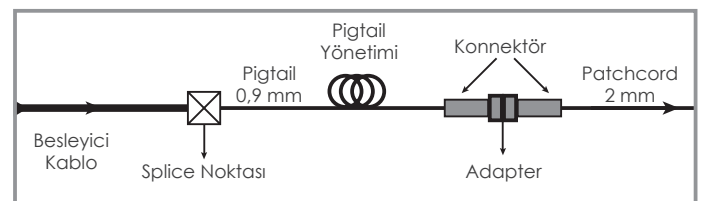

Çift taraflı splice ve depolama kaseti