

PATCH ONLY MODULE

CAN-PATCH-100

Genel Bakış

Özellikle, taşıyıcı ve iletim tarafında yüksek yoğunluklu ortamlarda, patch uygulamaları yapmak için tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler

- 3U Yükseklik Modül
- 19" veya ETSI kurulumuna uygundur.
- Modülün salınımlı açılma (swing) özelliği, kabloların korunması açısından minimum kablo hareketi sağlayan oldukça önemli bir avantaja sahiptir.
- Modüllerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için sağ tarafta yaylı bir kilitleme pimi bulunmaktadır.
- Modül otomatik olarak 90° açık konumda kilitlenir.
- Patch alanı kapak plakası ile korunur.
- Değiştirilebilir ve modüler adaptör arayüzü mevcuttur.
- Bellcore GR-326 standartlarına %100 uyumlu.
- Her tür konnektör kullanılabilir (ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000, vb.).




Teknik Detaylar

Boyutlar	495 mm (W) x 300 mm (D) x 130 mm (H)
Malzeme	DKP
Renk	Toz boya RAL7035
Ağırlık	5,25 kg / boş

Uygulama Alanları

ODF ve yüksek yoğunluklu dış ortam fiber uygulamalarının taşıyıcı ve iletim seviyesinde, FTTX uygulamaları, hizmet şirketleri

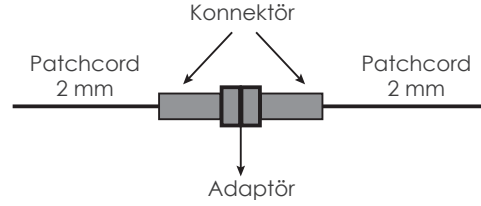

1U PATCH CORD ÇEKMECE

CAN-STOR-200

Genel Bakış

CAN-STOR-200, ekstra patchcordların profesyonel olarak depolanmasını ve saklanması sağlamaktadır.

Öne Çıkan Özellikler

- 1U ünite
- 19" veya ETSI kurulumuna uygundur.
- Profesyonel ve gelişmiş kablo yönetimi.
- Teleskopik sürgülü açılır sistem ile kolay erişim
- Arka ve yandan kablo girişi



Uygulama Alanları

FTTX uygulamaları, Veri Merkezi ve LAN ve WAN projeleri.

Technical Details

Boyutlar	465 mm (W) x 272 mm (D) x (H) 44,45 mm 1U
Malzeme	DKP
Renk	Toz Boyalı Medyan Gri NCS 2502B
Ağırlık	3 kg (1U) / boş



İç görünüm ve kablo yönetimi