

# EPHESUS ODF SYSTEM

## CAN-ODF-600

Salıncak Tipi Yüksek Yoğunluklu  
Optik Dağıtım Çerçevesi

### Genel Bakış

CAN-ODF-600, en yüksek mümkün fiber sonlandırma kapasitesi ve üstün kablo yönetimi gibi müşterilerin karmaşık gereksinimlerine yönelik son derece gelişmiş bir optik dağıtım çerçevesi sistemidir. Aynı zamanda yüksek yoğunluklu bir salıncak tipi modül, çeşitli sonlandırma, birleştirme ve depolama uygulamalarına uygun şekilde tasarlanmıştır.

### Öne Çıkan Özellikler

- Standart 19" ve ETSI kurulumları
- Yüksek yoğunluklu salıncak tipi modüllerle birlikte kullanılması için tasarlanmıştır.
- Maksimum fiber yoğunluğu ve üstün kablo yönetimi
- Değerli zemin alanı ve raf maliyetlerinden tasarruf sağlar.
- Modülleri açıp kaparken minimum kablo hareketi
- Ezilmiş veya gerilmiş fiberler yok
- Birleştirme, yama ve kablo depolama seçeneklerinin geniş bir yelpazesi
- Tüm çerçeve ve modüller boyunca 35 mm'lik bükülme yarıçapı koruması
- Maksimum kablo koruması
- Şerit ve şerit olmayan optik fiberler için uygundur
- Patchcord taşıma için 2U yatay kablo düzenleyici



Kablo Girişi

### Sipariş Bilgisi

| Yükseklik | Parça Numarası    | Tanım                              |
|-----------|-------------------|------------------------------------|
| 12U       | CAN-ODF-600-12U-X | EPHESUS ODF 12U<br>900*330*950 MM  |
| 18U       | CAN-ODF-600-18U-X | EPHESUS ODF 18U<br>900*330*1150 MM |
| 24U       | CAN-ODF-600-24U-X | EPHESUS ODF 24U<br>900*330*1326 MM |
| 47U       | CAN-ODF-600-47U-X | EPHESUS ODF 47U<br>900*330*2200 MM |

X: Renk kodu = 7 (RAL7035)



Dolu ODF

### Kapasite Bilgileri


- 47U Çatıda 14 Modül
- 144 LC Dupleks / Modül - 2016 LC Dupleks / Çatı
- LC, FC, SC ST, MTRJ, E-2000 vb. arayüzleri mevcuttur.
- Çatı Telcordia GR-449-core spesifikasyonlarıyla uyumludur.
- Önden tam ve rahat erişim

### Uygulamalar

Telekomünikasyon Merkezi Ofis Uygulamalarındaki Fiber İletim Ağları, FTTX


### Teknik Detaylar

|                           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyutlar                  | 47U: 900 mm (W) x 330 mm (D) x 2200 mm (H)<br>24U: 900 mm (W) x 330 mm (D) x 1326 mm (H)<br>18U: 900 mm (W) x 330 mm (D) x 1150 mm (H)<br>12U: 900 mm (W) x 330 mm (D) x 950 mm (H) |
| Malzeme                   | DKP                                                                                                                                                                                 |
| Renk                      | Toz boya RAL7035                                                                                                                                                                    |
| Ağırlık                   | 47U:114 kg /24U:76 kg / 18U:64 kg /12U:52 kg                                                                                                                                        |
| Maksimum Port Kapasitesi  | 2016 Ports                                                                                                                                                                          |
| Maksimum Modül Kapasitesi | 14 (14 x 144 = 2016 port LC dupleks / çatı)                                                                                                                                         |
| Uygunluk                  | GR-449-core of Telcordia Şartnamesi                                                                                                                                                 |

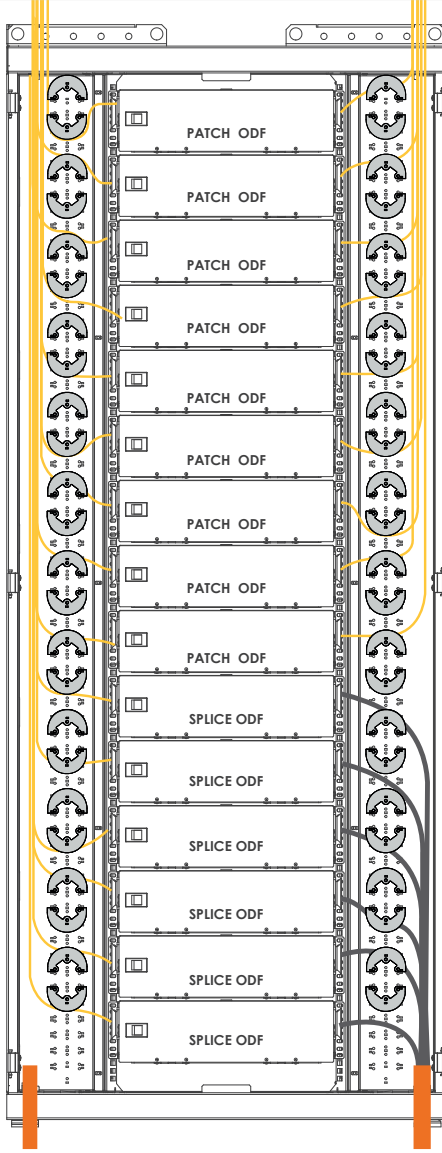

- Fiber Patchcord
- Fiber Spiral Tube
- Feeder Cable Input

### Ephesus ODF İşlevsel Blok Diyagramı

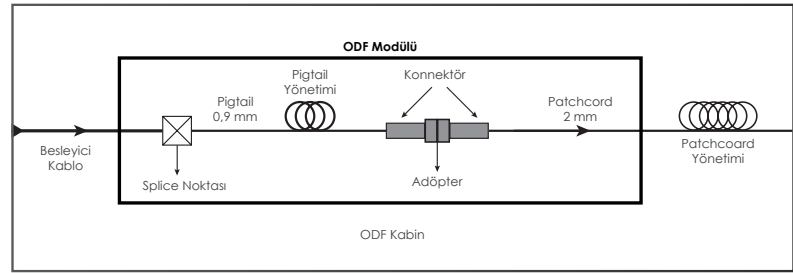

CAN-EFP-600-AAA-BB-CCC-DD-E

| FIBER KAPASİTE | KONNEKTÖR TİPİ | KONNEKTÖR ÖZELLİĞİ |                                  | İÇERİK BİLGİSİ |                             | RENK                   |
|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| AAA            | BB             | CCC                |                                  | DD             |                             | E                      |
| 04             | ST/UPC         | 01                 | Single Mode Simpleks G652D       | SS             | Pigtail x Adaptör ✓ Kaset ✓ | 00 Açık Gri/Ral 7035 7 |
| 08             | SC/UPC         | 02                 | Single Mode Simpleks G657A2      | SS7            | Pigtail ✓ Adaptör ✓ Kaset ✓ | 01 Siyah/Ral 9005 9    |
| 12             | SC/APC         | 03                 | Single Mode Simpleks G655        | SS5            | Pigtail x Adaptör x Kaset ✓ | 02                     |
| 24             | FC/UPC         | 04                 | Single Mode Dupleks G652D        | SD             | Pigtail x Adaptör x Kaset x | 03                     |
| 36             | LC/UPC         | 05                 | Single Mode Dupleks G657A2       | SD7            | Pigtail x Adaptör ✓ Kaset x | 04                     |
| 48             | LC/APC         | 06                 | Single Mode Dupleks G655         | SD5            | Pigtail ✓ Adaptör x Kaset x | 05                     |
| 72             | E2000/UPC      | 07                 | Multi Mode Simpleks OM1 62,5/125 | MS1            |                             |                        |
| 96             | FC/APC         | 08                 | Multi Mode Simpleks OM2 50/125   | MS             |                             |                        |
| 144            | E2000/APC      | 09                 | Multi Mode Simpleks OM3 50/125   | MS3            |                             |                        |
| 192            | ST/APC         | 10                 | Multi Mode Simpleks OM4 50/125   | MS4            |                             |                        |
|                |                |                    | Multi Mode Simpleks OM5 50/125   | MS5            |                             |                        |
|                |                |                    | Multi Mode Dupleks OM1 62,5/125  | MD1            |                             |                        |
|                |                |                    | Multi Mode Dupleks OM2 50/125    | MD             |                             |                        |
|                |                |                    | Multi Mode Dupleks OM3 50/125    | MD3            |                             |                        |
|                |                |                    | Multi Mode Dupleks OM4 50/125    | MD4            |                             |                        |
|                |                |                    | Multi Mode Dupleks OM5 50/125    | MD5            |                             |                        |

ÖRNEK KODLAMA

CAN-EFP-600-24-03-SS-01-7

✓ Dahil

x Dahil değil