

PERGE ODF MODÜLÜ

CAN-PRG-100

Genel Bakış

Taşıyıcı ve iletim tarafında yüksek yoğunluklu uygulamalar için geliştirilen en gelişmiş splice ve patch sistemi ve kablo yönetimi ile en yeni tasarımdır

Öne Çıkan Özellikler

- 3U versiyon (144 ve 72 port kapasitesi)
- Sorunsuz ve pratik salıncak açma sistemi
- Önceden sonlandırılmış fan-out kablo uygulaması
- Yüksek paketleme yoğunluğu ile küçük ve büyük miktarda fiber yönetimi
- Gelen fiberleri sabitlemek için kablo geçirgenleri, minimum hareket izin verir
- Birleştirme kasetlerinin altında fazla kablo depolama alanı
- Tüm giriş kabloları için minimum bükülme yarıçapı ve gerilme rahatlatma
- Fiber bükülme yarıçapı kontrolü - < 35 mm
- En fazla 144 port kapasitesi
- SC, FC, ST, E2000, LC, MU vb. gibi tüm bilinen konnektör türleri mümkündür.

Uygulama Alanları

FTTX merkezi ofis uygulamaları, Veri Merkezi ve LAN ve WAN projeleri





Front View

Teknik Detaylar

Boyutlar	(19'') 440 mm (G) x 350 mm (D) x 3U'ya kadar (Y)
Malzeme	Çelik
Renk	Renk Toz Boya RAL7035 veya RAL9005
Ağırlık	4.5 kg
Maksimum Bağlantı Noktası Kapasitesi	144 Ports



Arka Görünüm - Kablo Girişleri

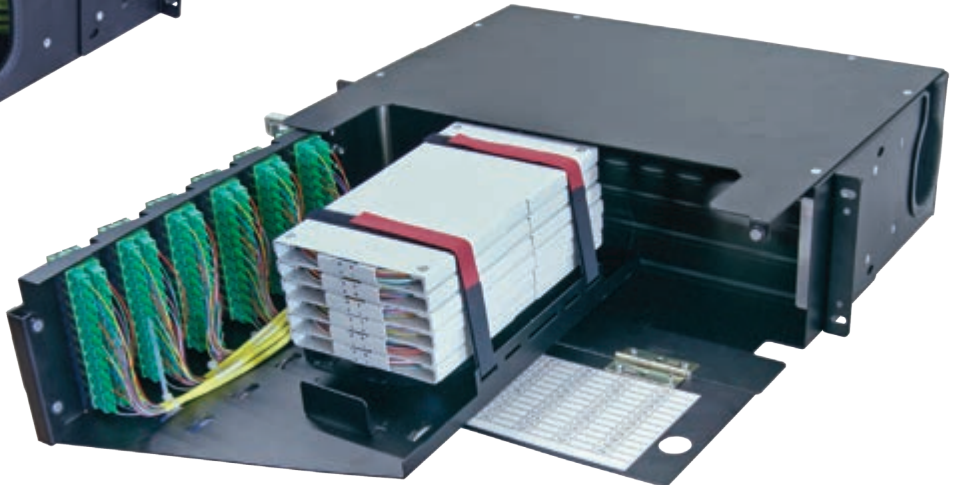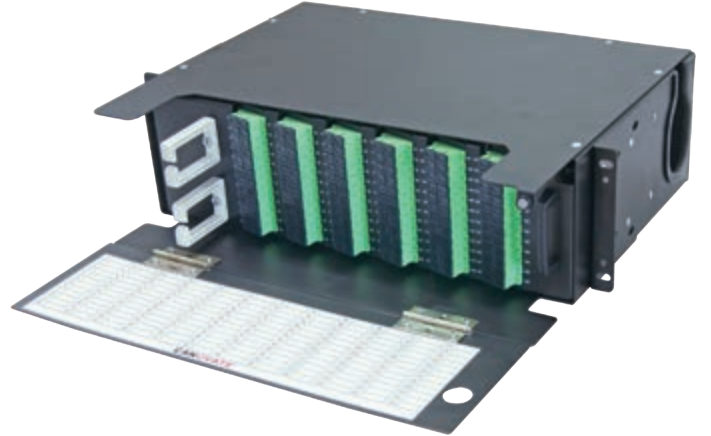



İç Görünüm



Opsiyon 1
Splice Tepsisinin Kasetleri



PERGE ODF Modülü İşlevsel Blok Diyagramı

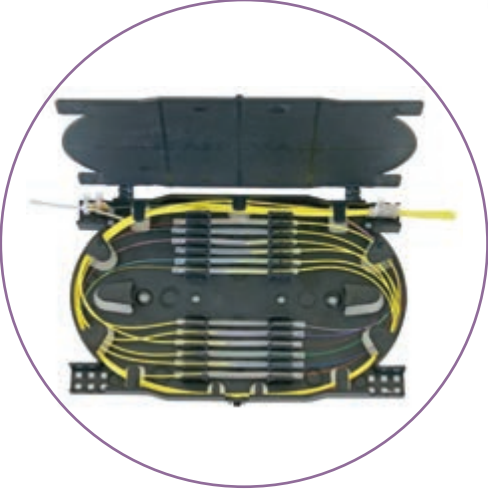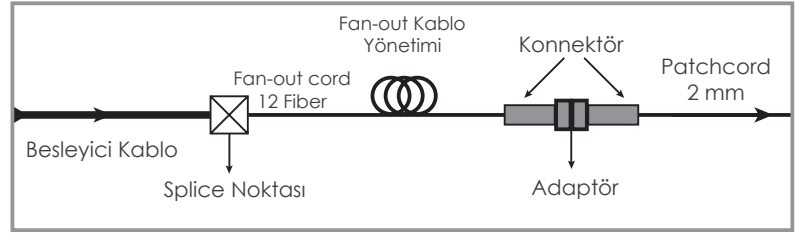

Opsiyon 2
Splice Tepsisinin Kaseti, İç Görünüm

CAN-GOR-400-AAA-BB-CCC-DD-E

FİBER KAPASİTE	KONNEKTÖR TİPİ	KONNEKTÖR ÖZELLİĞİ		İÇERİK BİLGİSİ		RENK	
AAA	BB	CCC		DD		E	
04	ST/UPC	01	Single Mode Simpleks G652D	SS	Pigtail x Adaptör ✓ Kaset ✓	00	Açık Gri/Ral 7035
08	SC/UPC	02	Single Mode Simpleks G657A2	SS7	Pigtail ✓ Adaptör ✓ Kaset ✓	01	Siyah/Ral 9005
12	SC/APC	03	Single Mode Simpleks G655	SS5	Pigtail x Adaptör x Kaset ✓	02	
24	FC/UPC	04	Single Mode Dupleks G652D	SD	Pigtail x Adaptör x Kaset x	03	
36	LC/UPC	05	Single Mode Dupleks G657A2	SD7	Pigtail x Adaptör ✓ Kaset x	04	
48	LC/APC	06	Single Mode Dupleks G655	SD5	Pigtail ✓ Adaptör x Kaset x	05	
72	E2000/UPC	07	Multi Mode Simpleks OM1 62,5/125	MS1			
96	FC/APC	08	Multi Mode Simpleks OM2 50/125	MS			
144	E2000/APC	09	Multi Mode Simpleks OM3 50/125	MS3			
192	ST/APC	10	Multi Mode Simpleks OM4 50/125	MS4			
288			Multi Mode Simpleks OM5 50/125	MS5			
			Multi Mode Dupleks OM1 62,5/125	MD1			
			Multi Mode Dupleks OM2 50/125	MD			
			Multi Mode Dupleks OM3 50/125	MD3			
			Multi Mode Dupleks OM4 50/125	MD4			
			Multi Mode Dupleks OM5 50/125	MD5			

ÖRNEK KODLAMA

CAN-EFP-600-24-03-SS-01-7

✓ Dahil

x Dahil değil